


# 8 i 1 USB-C Hub

NO

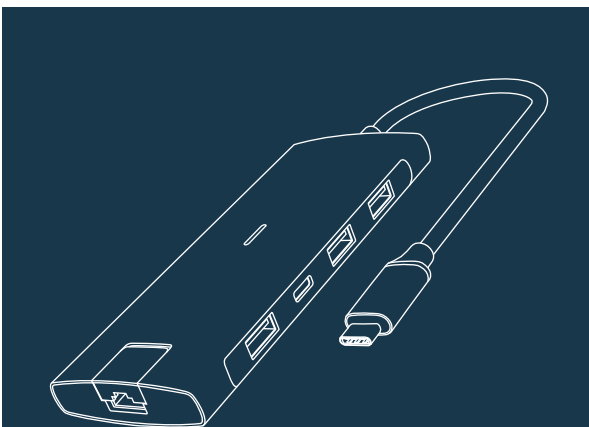


Brukermanual

**iiglo**

## Pakkeinnhold

Produktmanual x 1  
USB-C Multiport Hub x 1

## Produktoppsett

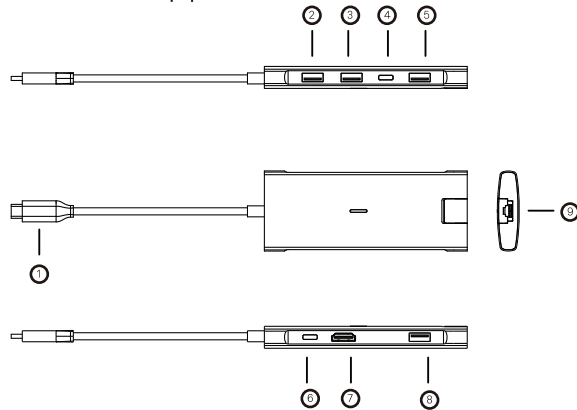

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ① USB-C Male             | ⑥ USB-C PD               |
| ② USB TYPE-A 480Mbps     | ⑦ HDMI2.0 4K@60HZ        |
| ③ USB TYPE-A 480Mbps     | ⑧ USB3.2 GEN2 TYPE-A 10G |
| ④ USB3.2 GEN2 TYPE-C 10G | ⑨ Ethernet RJ45 1000Mbps |
| ⑤ USB3.2 GEN2 TYPE-A 10G |                          |

## Systemkrav

Dette produktet er et plug-and-play-produkt. Laptop med en tilgjengelig USB-c Port Windows 7/8/10, MacOSX v10.0 eller høyere operativsystem, USB 3.0/3.1/3.2/Thunderbolt 3/4.

## Hovedtrekk

- HDMI støtter 4Kx2K/60Hz, nedover kompatibel med 4k@30hz/1080P/1080I/720P  
PS: For å bruke samtidig visning via 2HDMI porter, må verken av USB-C kildeporten være DP 1.4, huben tar DP 1.4 flerstrøms-input.
- 3 porter 10Gbps, 2 porter USB TYPE-A 3.2 Gen2 10Gbps dataoverføring, 1port TYPE-C 10Gbps 3.2 Gen2.
- 2 porter USB2.0 TYPE-A 480Mbps.
- Ethernet Gigabit Porter, RJ45 standard med flippstruktur-design gjør hele huben ultra-tynn.
- USB-C ladeport støtter PD3.0 og 100W innstrøm, strømuttak(lading) er begrenset til 87W på grunn av sikkerhet.

## Hvordan den brukes

- Plugg USB-C hann-kontakten til huben inn i USB-C porten på din USB-C laptop.
- USB-C strømforsyning: Lad din laptop ved å plugge inn USB-C laderen til multiport hub USB-C kvinnelig strømforsyningsport (PD)
- HDMI-utgang: Koble deg til din datamonitor, UHDTV eller prosjektor med en HDMI 2.0 kabel via HDMI-utgangsporten og begynn å jobbe, se filmer fra din USB-C laptop på din monitor, TV eller andre HDMI-aktiverede enheter.
- USB Porter: Vi anbefaler at du bruker 2x USB-A/1x USB-C 10Gbps porter for webkamera, harddisker, dataoverføring og andre hurtighetskravende USB-enheter. 2 x USB-A 2.0 porter anbefaler vi at du bruker på tastatur, datamus, headset, trådløse USB-dongler og andre USB 2.0 enheter.
- RJ45 Ethernet: Koble til nettverket via RJ45 Ethernet kabel.
- Den opp til 100W ladehastigheten kan bare oppnås når brukt sammen med en 100W rangert USB-C PD kabel i kombinasjon med 100W type-C PD-strømadapter.
- For mer stabil tilkobling når det brukes høyeffekt-enheter, koble til en PD-strømadapter i USB-C kvinnelig PD port.
- Den USB-C kvinnelige PD-porten til dette produktet er bare til lading av USB-C bærbare PC-er hvor USB-C porter støtter USB strømforsyning (PD). Dette produktets PD USB-C kvinnelige port støtter ikke dataoverføring.

## Merknader

- Den USB-C kvinnelige dataporten til dette produktet er bare for dataoverføring. USB-C dataporten til dette produktet støtter ikke lading.
- HDMI 1.4 kabler støtter bare 30Hz, HDMI 2.0 kabler støtter 4K opp til 60Hz. Du kan også bruke HDMI 2.1 kabler.
- 4K 60Hz kompatibilitet krever en DP 1.4 kompatibel type-C port på din enhet. (Vennligst se detaljer under «Hovedtrekk 1»).
- Temperaturen til USB-C huben kan bli høy når alle porter og lading av laptop brukes, dette er normalt. Temperaturen vil synke etter ladingen er ferdig.

## Feilsøking

Hvis du trenger hjelp, vennligst ta kontakt med vårt supportteam med ditt produktmodellnummer og ordrenummer fra relevant salgskanal.

## Tilleggsinformasjon

Omgivelsesdriftstemperatur: 0°C to 70°C (32°F to 158°F)  
Lager temperatur: -30°C to 120°C (-22°F to 248°F)  
Luftfuktighet i omgivelsene: 20%-80%RH  
Oppbevaring Fuktighet: 20%-90%RH

Imported by iiglo  
Østre Kullerød 4,  
N-3241 Sandefjord  
Norway | [www.iiglo.com](http://www.iiglo.com)  
Made in China

**iiglo**